

#JUSTOBEFORE



ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASES

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

 **DEPURECO**
INDUSTRIAL VACUUMS

 **DEPURECO**
INDUSTRIAL VACUUMS

A large pile of bright yellow powder, likely a mineral or chemical, is being poured from a black, cylindrical pipe. The powder is falling from the pipe's opening, creating a dynamic scene with a cloud of dust or powder around the exit. The background is a blurred, overcast sky.

**PERFOR
MANCE
ON
VACUUM
SOLUTIONS
SINCE
1972**

PUISSANCE

FIABILITÉ

SÉCURITÉ

TURBINE A CANAL LATERALE

CARACTÉRISTIQUES

- DE 1,8 kW À 7,5 kW
- HAUTE DEPRESSION JUSQU'À 440 mBar
- GRAND DEBIT JUSQU'AU 730 m³/h
- 24/7 SANS ENTRETIEN
- BAS NIVEAU DE BRUIT <76 DB(A)
- PROTECTION DE IP 55 À IP 68
- MEILLEUREUS MARQUES INSTALLEES

BOUCHE
D'ASPIRATION

REFOULEMENT

MOTEUR À
INDUCTION
PEUT TRAVAILLER
24/7 SANS
ENTRETIEN

SOUPE DE
SECURITE

CONNEXION DIRECTE
HAUTE EFFICIENCE

PARAMETRES DE SERIE
PLUS DE DEPRESSION

PARAMETRES EN PARALLELE
PLUS DE DEBIT

MONO
ÉTAGE

DOUBLE ÉTAGE



LE BON FILTRE POUR CHAQUE APPLICATION

FILTRE ÉTOILE

FILTRE CLASSE M EN STANDARD



POUSSIÈRES FINES, GRANULATS,
COPEAUX ET MATERIAUX SOLIDES SECS

FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M



POUSSIÈRES FINES, GRANULATS, COPEAUX
ET MATERIAUX SOLIDES QUI ONT TENDENCE À
ÊTRE CHARGES ÉLECTROSTATIQUEMENT.
EN STANDARD SUR LES MODÈLES ATEX

FILTRE NOMEX



POUSSIÈRES ET MATERIAUX SOLIDES AVEC
TEMPÉRATURES JUSQU'À 250°C

FILTRE TEFLON CLASSE M



POUSSIÈRES FINES, GRANULATS,
COPEAUX ET MATERIAUX SOLIDES
HUMIDES OU MOUILLES, PRATIQUE SUR
POUDRES DIFFICILES

FILTRE CLASSE M EN PTFE



POUSSIÈRES TRÈS FINES ET DIFFICILES.
MATERIAUX HYGROSCOPIQUES
ET HUMIDES. CERTIFIÉ POUR UNE
UTILISATION ALIMENTAIRE

FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M EN PTFE



POUSSIÈRES TRÈS FINES ET DIFFICILES.
MATERIAUX HYGROSCOPIQUES ET QUI
ONT TENDENCE À ÊTRE CHARGES
ÉLECTROSTATIQUEMENT. EN STANDARD SUR
LES MODÈLES ATEX, CERTIFIÉ POUR UNE
UTILISATION ALIMENTAIRE

FILTRE SYSTEME JETCLEAN®




CLASSE M — EFFICACITÉ DU FILTRE 1 μ (EN60335269)
SURFACE FILTRANTE JUSQU'À 40.000 CM
SYSTÈME DE DECOLMATAGE DU FILTRE JETCLEAN®
POLYESTER ANTISTATIQUE ALUMINISÉ
IDÉAL POUR POUSSIÈRES SÈCHES FINES ET TRÈS FINES



FILTRE ABSOLU



CLASSE H14 EN - 1822
EFFICACITÉ DU FILTRE 99,995%
POUSSIÈRES TRÈS FINES ET
DANGEREUSES AVEC UNE
GRANULOMÉTRIE DE <1 μ

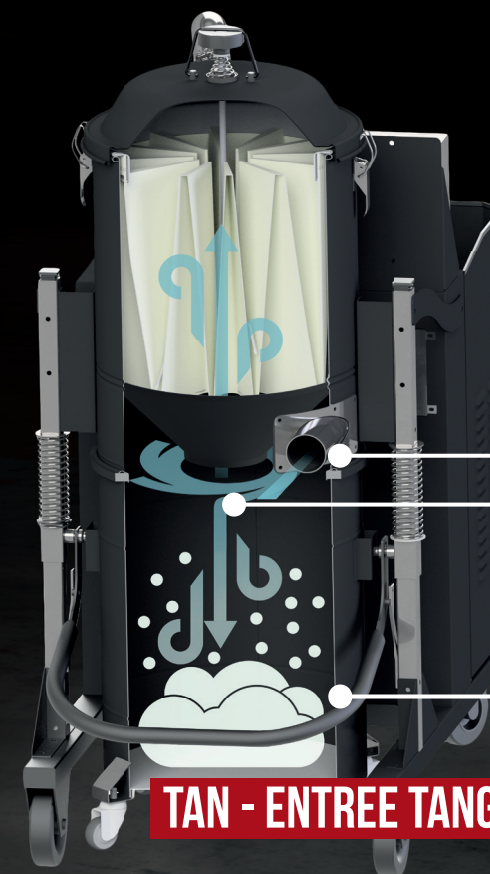

LE MATÉRIEL ENTRE DANS LA
CHAMBRE À TRAVERS LA
BOUCHE D'ASPIRATION

LE MATÉRIEL PERD SA VITESSE
GRÂCE AU CONTACT AVEC LE CYCLONE.

LE SYSTÈME CYCLONIQUE PERMET DE
SÉPARER JUSQU'À 90% DU MATÉRIEL
ASPIRÉ, EN MAINTENANT LE FILTRE
PROPRE ET D'EN PROLONGER LA VIE

LE MATÉRIEL EST RECUEILLI
DANS LA CUVE DE L'ASPIRATEUR

TAN - ENTREE TANGENTIELLE & CYCLONE



FILTRE DE LA CLASSE M EN STANDARD

LE FILTRE DE CLASSE M A UNE EFFICACITÉ DE FILTRATION DE 1 μ , CE
QUI PERMET D'ASPIRER LES POUSSIÈRES LES PLUS FINES EN
TOTALE SÉCURITÉ



NETTOYER LE FILTRE EST IMPORTANT




SIMPLE ET EFFICIENT

SECOUEUR MANUEL DU FILTRE

IDÉAL POUR LA POUSSIÈRE HUMIDE ET SÈCHE
PARFAIT POUR ENLEVER COPEAUX ET MATÉRIEL SOLIDE DU FILTRE
PRATIQUE ET SIMPLE



OUVRIR ET FERMER LE VÉRIN
MÉTALLIQUE TROIS FOIS



SOULEVER LA GUILLOTINE



BAISSER LA GUILLOTINE

SYSTEME JETCLEAN®

- POUR DÉCOLMATER LE FILTRE SANS ARRÊTER L'ASPIRATION
- EFFICACITÉ DE DÉCOLMATAGE AUGMENTÉE DU 30% ET PLUS
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE FINE ET DIFFICILE

SYSTEME SP


- LE SYSTEME SP EST IDÉAL POUR DES GRANDES QUANTITÉS DE POUSSIÈRE FINE OU DIFFICILE
- LE SYSTEME DE DÉCOLMATAGE EST TOTALEMENT AUTOMATIQUE
- IL FAUT UNIQUEMENT CONNECTER DE L'AIR COMPRIMÉ À 6 BAR À L'ASPIRATEUR
- SI L'AIR COMPRIMÉ N'EST PAS DISPONIBLE, IL EST POSSIBLE D'INSTALLER UN COMPRESSEUR À BORD

LE SYSTEME SP PERMET DE MAINTENIR LES FILTRES PROPRES AUTOMATIQUEMENT SANS ARRÊTER L'ASPIRATION. CHAQUE FILTRE EST PÉRIODIQUEMENT DÉCOLMATÉ PAR UN JET D'AIR HAUTE DÉBIT (6 BAR)

LE SYSTEME SP EST GÉRÉ PAR UN PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE INSTALLÉ À BORD. GRÂCE À SON ÉCRAN TACTILE, IL EST POSSIBLE DE DÉCIDER LES CYCLES DE DÉCOLMATAGE ET AUSSI DE PARAMÉTRER LE SYSTEME SELON LA QUANTITÉ ET LE TYPE DE POUSSIÈRE




COMPRESSEUR À BORD
DISPONIBLE SUR DEMANDE

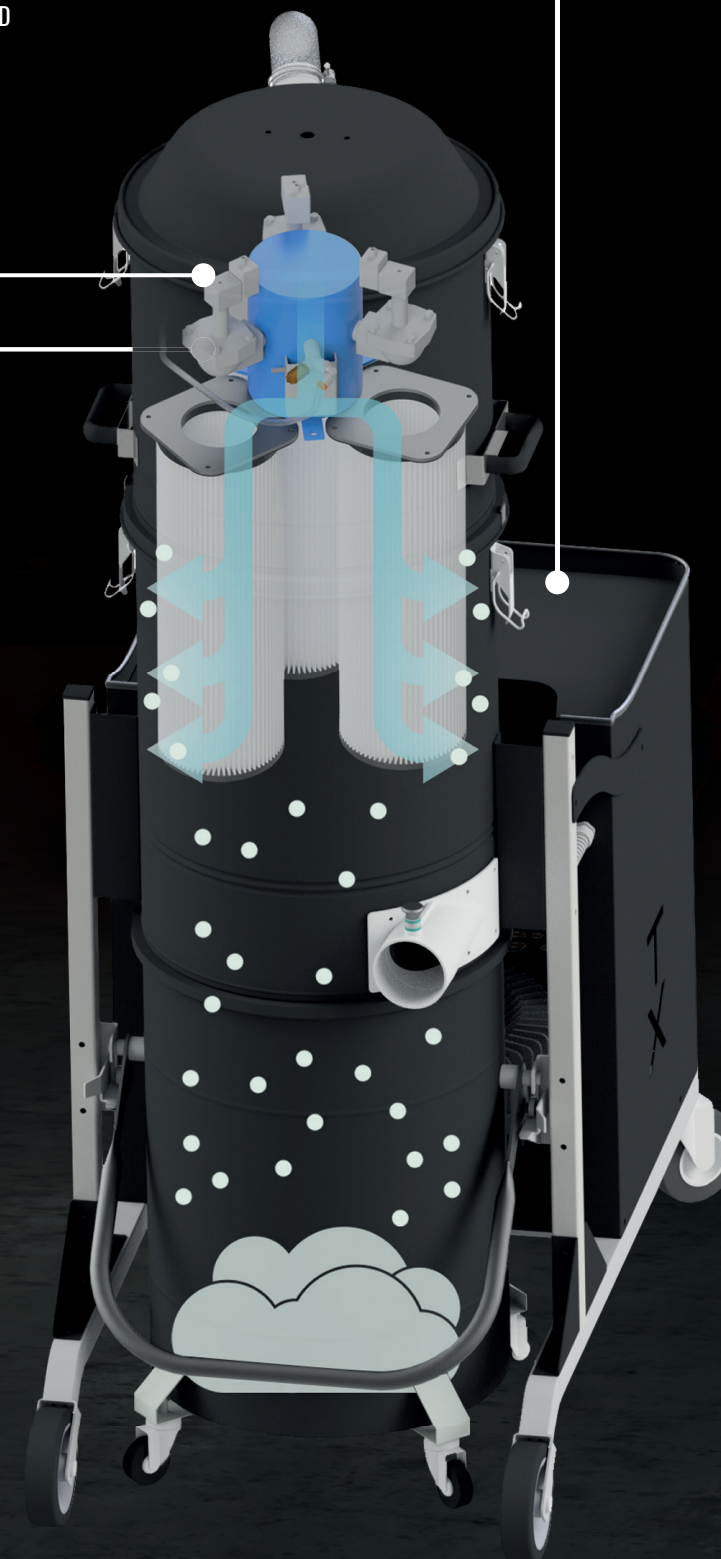

TB

TB UP




COMPACT

RÉSISTANT

SÛR

- SECOUEUR MANUEL DU FILTRE
- FILTRE CERTIFIÉ EN CLASSE M
- COSTAUD, SÛR, ADAPTABLE POUR CHAQUE BESOIN
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE, GRANULES ET COPEAUX
- PRATIQUE CUVE À LÂCHER
- JUSQU'AU 45 LITRES DE CAPACITÉ
- DISPONIBLE AVEC LONGOPAC®
- BOUCHE AVEC DÉFLECTEUR



MOBILE

COMPACT

SILENCIEUX

- DE 3 À 7,5 KW
- SECOUEUR MANUEL DU FILTRE
- FILTRE CLASSE M CERTIFIÉ
- COSTAUD, SÛR, ADAPTABLE POUR CHAQUE BESOIN
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE, GRANULES ET COPEAUX
- PRATIQUE CUVE À LÂCHER
- JUSQU'À 45 LITRES DE CAPACITÉ
- DISPONIBLE AVEC LONGOPAC®
- BAS NIVEAU DE BRUIT
- BOUCHE AVEC DEFLECTEUR



		TB18 M	TB22			1PH	3	4
PUISSANCE	kW-HP	1,8 - 2,4	2,2 - 3	PUISSANCE	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
VOLTAGE FREQUENCE	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	VOLTAGE FREQUENCE	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 -
DEPRESSION MAXIMALE	mBar	280	250	DEPRESSION MAXIMALE	mBar	230	310	60
DEBIT MAXIMAL	m³/h	250	280	DEBIT MAXIMAL	m³/h	350	420	310
BOUCHE	mm	70	70	BOUCHE	Ø mm	70	70	320
SURFACE FILTRANTE	cm²	15.000	15.000	SURFACE FILTRANTE	cm²	15.000	15.000	70
EFFICACITÉ DU FILTRE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	EFFICACITÉ DU FILTRE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	15.000
CAPACITÉ	Lt	45	45	CAPACITÉ	Lt	45	45	M CLASS (1µ)



FILTRE A POUCHES EN CLASSE M EN STANDARD
ADAPTABLES POUR CHAQUE EXIGENCE



CLASSE M EN STANDARD NOMEX CLASSE M EN TEFLON PTFE PTFE ANTISTATIQUE



FILTRE ABSOLU

DISPONIBLE POUR TOUTE LA GAMME
99,995 % ON 0,18 µ EFFICIENCE DE FILTRATION



3ANS

DE GARANTIE

COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIRATEUR
ET VOUS OBTIENDREZ LA GARANTIE DE 3 ANS

ECOBULL

TX



COMPACT

RÉSISTANT

SÛR



- SECOCUEUR MANUEL DU FILTRE
- FILTRE CERTIFIÉ EN CLASSE M
- TURBINE SIEMENS
- COSTAUD, SÛR, ADAPTABLE POUR CHAQUE BESOIN
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE, GRANULES ET COPEAUX
- PRATIQUE CUVE À LÂCHER
- JUSQU'AU 100 LITRES DE CAPACITÉ
- DISPONIBLE AVEC LONGOPAC®
- BOUCHE AVEC DÉFLECTEUR



FORT

FIABLE

COOL



- DE 3 À 7,5 KW
- FILTRE CLASSE M CERTIFIÉ
- POSSIBILITÉ D'INSTALLER LE JETCLEAN® OU LE SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE SP PAR INJECTION D'AIR COMPRIMÉ
- COSTAUD, SÛR, ADAPTABLE POUR CHAQUE BESOIN
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE, GRANULES ET COPEAUX
- PRATIQUE CUVE À LÂCHER
- JUSQU'À 100 LITRES DE CAPACITÉ
- DISPONIBLE AVEC LONGOPAC®
- BOUCHE AVEC DÉFLECTEUR
- SURFACE FILTRANTE DE 38.000 cm²

		1PH	3PH			TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
PUISSANCE	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	PUISSANCE	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAGE FREQUENCE	V Hz	230 / 50-60	400 / 50-60	VOLTAGE FREQUENCE	V Hz	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
DEPRESSION MAXIMALE	mBar	230	310	DEPRESSION MAXIMALE	mBar	310	250	430	330	510	330
DEBIT MAXIMAL	m³/h	350	420	DEBIT MAXIMAL	m³/h	420	530	330	530	330	730
BOUCHE	Ø mm	70	70	BOUCHE	Ø mm	70	70	70	70	70	70
SURFACE FILTRANTE	cm²	24.000	24.000	SURFACE FILTRANTE	cm²	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
EFFICACITÉ DU FILTRE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	EFFICACITÉ DU FILTRE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	65/100	65/100	CAPACITÉ	Lt	100	100	100	100	100	100



FILTRE A POCHE EN CLASSE M EN STANDARD
ADAPTABLES POUR CHAQUE EXIGENCE



CLASSE M
EN STANDARD



NOMEX



CLASSE M EN
TEFLON



PTFE




PTFE ANTISTATIQUE



FILTRE ABSOLU

DISPONIBLE POUR
TOUTE LA GAMME
99,995 % ON 0,18 µ
EFFICIENCE DE FILTRATION



SYSTÈME SP

SYSTÈME DE DECOLMATAGE
PAR INJECTION AIR COMPRI
SUR DEMANDE


3ANS



DE GARANTIE

COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIREUR
ET VOUS OBTIENDREZ LA **GARANTIE DE 3 ANS**

FOX/FOX 10

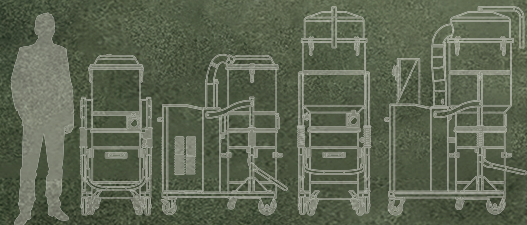

PUISSANT

FIABLE

VERSATILE

- DE 3 À 7,5 KW
- FILTRE CLASSE M CERTIFIÉ
- POSSIBILITÉ D'INSTALLER LE JETCLEAN® OU LE SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE SP PAR INJECTION D'AIR COMPRIMÉ
- COSTAUD, SÛR, ADAPTABLE POUR CHAQUE BESOIN
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE, GRANULES ET COPEAUX
- PRATIQUE CUVE À LÂCHER
- JUSQU'À 100 LITRES DE CAPACITÉ
- DISPONIBLE AVEC LONGOPAC
- ENTREE TANGENTIELLE
- CYCLONE INCLUS



FOX 3 FOX 5.5 P FOX 5.5 S FOX 7.5 P FOX 7.5 S FOX 7.5 WP FOX 10

PUISSANCE	kW-HP	2,2- 3	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAGE FREQUENCE	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESSION MAXIMALE	mBar	230	250	430	310	510	360	380
DEBIT MAXIMAL	m³/h	320	520	320	520	320	600	530
BOUCHE	Ø mm	80	80	80	80	80	80	80
SURFACE FILTRANTE	cm²	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	45.000
EFFICACITÉ DU FILTRE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	100	100	100	100	100	100	100



SYSTÈME SP

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE PAR INJECTION AIR COMPRIMÉ SUR DEMANDE



FILTRE ABSOLU

DISPONIBLE POUR TOUTE LA GAMME
99,995 % ON 0,18 µ
EFFICACITÉ DE FILTRATION



3 ANS DE GARANTIE

COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIRATEUR
ET VOUS OBTIENDREZ LA **GARANTIE DE 3 ANS**

ACCESSOIRES

SOLUTIONS UTILES

POUR VOUS AIDER AVEC VOTRE BOULOT



KIT POUR CUVE BASCULANTE



TREMIE CYCLONIQUES
SUR ROUES



SEPARATEUR 580
LITRES BASCULANT



SEPARATEUR WET & DRY


LE BON ACCESSOIRE POUR CHAQUE BESOIN



CANNE COUDEE POUR
BROSSE SOL



BROSS SOL
AVEC SOIES



BROSSE VENTOUSE SOL AVEC
RACLETTE EN CAOUTCHOUC



RACLETTE




CAPTEUR A PRISE D'AIR



CAPTEUR CONIQUE ANTISTATIQUE
EN CAOUTCHOUC



CAPTEUR CONIQUE
ANTI-HUILE



CAPTEUR CONIQUE
EN SILYCONE



BROSSE SOL
ANTISTATIQUES



BROSSE SOL ANTISTATIQUE
AVEC SOIES EN LAITON



BROSSE ANTISTATIQUE EN
CAOUTCHOUC AVEC SOIES
EN LAITON



BROSSE RONDE EN PVS



CAPTEUR CONIQUE COURBE
EN CAOUTCHOUC



BROSSE POUR TUYAUX



CAPTEUR PLAT ANTISTATIQUE

TUYAUX FLEXIBLES POUR TOUS LES MATERIAUX



TUYAU FLEXIBLE NOIR
EVAFLEX



TUYAU FLEXIBLE NOIR EVAFLEX
ELECTROCONDUCTIF



TUYAU FLEXIBLE EN
POLYHURETHANE



TUYAU FLEXIBLE EN POLYHURETHANE
ANTI ABRASION



TUYAU FLEXIBLE EN PLYHURETHANE
ANTISTATIQUE